

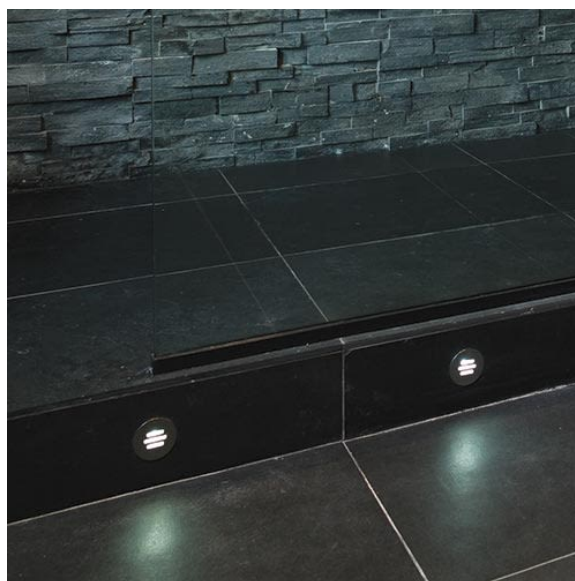


GL021 Ø60 ST 8LM 830 IP68 ASY



350mA. Rund, dimbar spot i syrefast marinestål (316). 1 meter ledning.
Tåler saltvann. Tråsikker. Lysspredning: asymmetrisk. Kobles i serie.

Art.nr.	CW1016
Montasje:	Nedfelt/Innfelt vegg
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	1 W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	Ø:60 H:43 mm
Vekt:	0,4 kg
Utskjæringshull:	Ø:50 mm
Farge:	Stål børstet finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	8 lm
Lumen/W:	8 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP68
Avskjerming:	Tråsikker glass
Lysspredning:	30°
Tilkoblingstype:	1 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm
Slagfasthet:	IK07



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.