



HC402S/T HF-SENSOR AV/PÅ

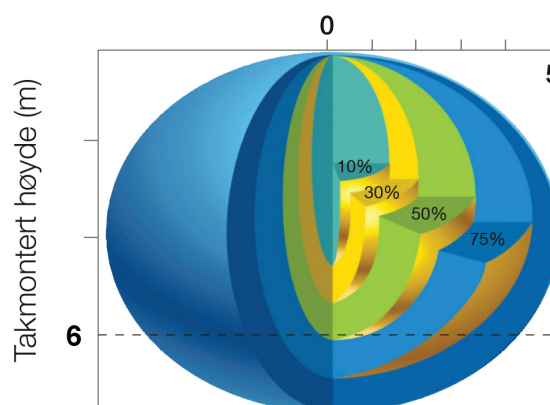

HF-sensor PIR. Av/på. Kan brukes sammen med Triac-dimmer. For innfelt montasje. Kan synkroniseres.

Art.nr.	LKA1963
Deteksjonsvinkel:	30-150°
Monteringshøyde:	Max 12
Deteksjonsområde (DxH):	12 x 6
Deteksjonsområde (%):	10% /25%/ 50% / 75% / 100%
Holdetid:	5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min og 30min
Dagslysgrense:	2Lux / 10Lux / 30Lux /50Lux / Disable
Oppvarmingstid:	20
Switched power:	Maks 1200 W (resistiv belastning) Maks 400W (kapasitiv belastning)
Sensor-modus:	PIR
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Systemforbruk:	< 0.5 W
Utskjæringshull:	76 mm
Omgivelsestemperatur:	-20 til +60
IP-grad:	IP20

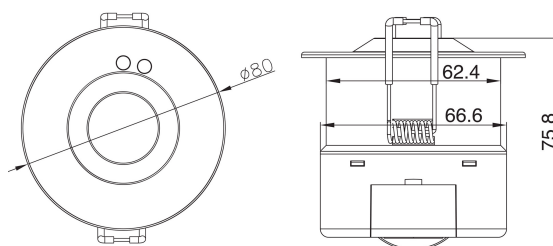

19.05.2024
Med forbehold om endringer og trykkfeil.