


## DSL

Innfelt indirekte lys. Denne profilen er uten refleksjonsflate og brukes mot ferdigbehandlede flater. Sømløs innsparkling av profil i tak eller vegg mot standard gipsplater. Produsert av en kombinasjon av stål, som bæring mot gips, og aluminium.



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Art.nr.    | PE1090                      |
| Lengde:    | 2 meter                     |
| Ytre mål:  | H:15 mm                     |
| Indre mål: | B:15 H:14 mm                |
| Materiale: | Stål, behandlet med aluzink |

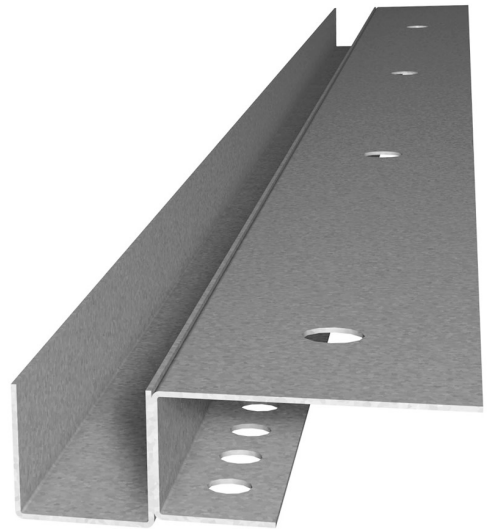

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.