


SMARTONE Z-WAVE CONTROLLER

MONO 4X5A 12-36V

Mesh nettverk-kompatible. Alle noder kan opptre som sendere. Logisk ruting rundt passive komponenter. Programmeres med Z-Wave master. Universal Z-Wave-kompatibilitet. Scenelagringsfunksjonalitet.



Art.nr.	S25001
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Sekundær spenning:	12-36VDC V
Maks belastning:	96 W
Kommunikasjon:	Zigbee
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:170 B:53,5 H:28 mm
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Strøm:	4x5 A

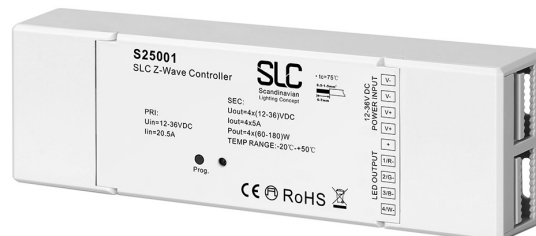

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.