

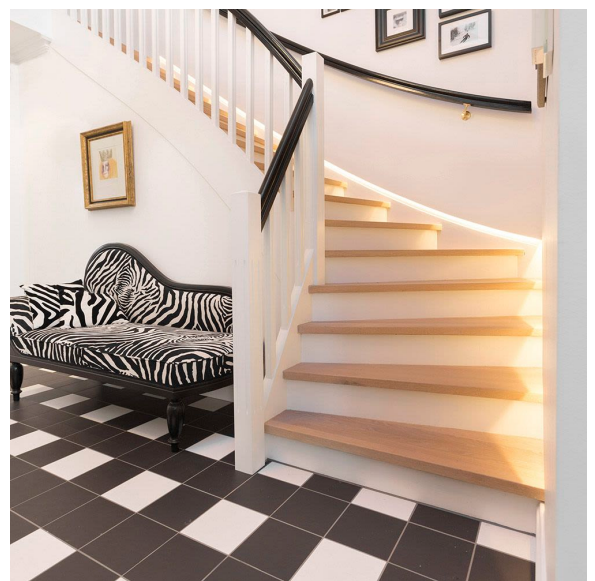



ADP FLEX



Innfelt indirekte lys for buede løsninger. Denne profilen er uten refleksjonsflate og brukes mot ferdigbehandlede flater. Sømløs innsparpling av profil i tak eller vegg mot standard gipsplater. Produsert av en kombinasjon av stål, sombæring mot gips, og aluminium.

Art.nr.	PE1010
Lengde:	2 meter
Ytre mål:	H:16 B:60 mm
Indre mål:	B:15 H:15 mm
Materiale:	Stål, behandlet med aluzink

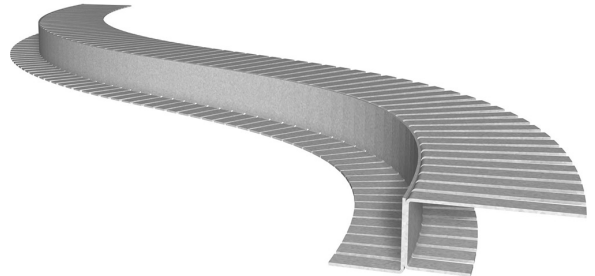

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.