

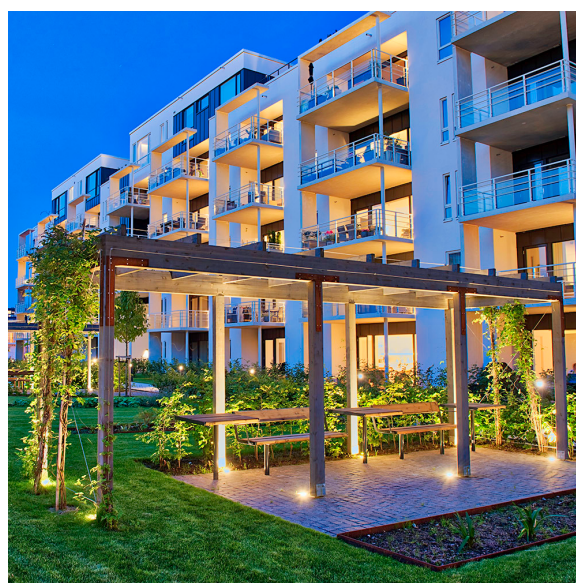


GL040 DEEP Ø76 ST 200LM 830 IP68 34°



350 mA. Rund, dimbar spot i syrefast marinestål (316). 1 meter ledning. Tåler saltvann. Tråsikker. Lysspredning: 34°. Inntrukket lyskilde gir meget lav blending, UGR <10. Kobles i serie.

Art.nr.	CW1092
Montasje:	Nedfelt
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	2 W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	Ø:76 H:83 mm
Vekt:	0,818 kg
Utskjæringshull:	Ø:65 mm
Farge:	Stål børstet finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	208 lm
Lumen/W:	104 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP68
Avskjerming:	5 mm herdet glass
Lysspredning:	34° lav UGR
Tilkoblingstype:	1 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm
Slagfasthet:	IK08



19.05.2024
Med forbehold om endringer og trykkfeil.