

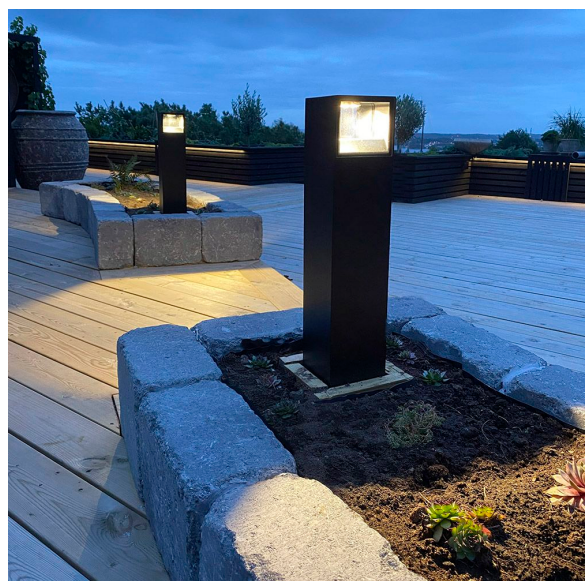


ITA Q100/L750 BL 190TED 830 IP65



Minimalistisk og rettlinjert pullert i sort. Pullerten monteres på fast underlag ved hjelp av en baseplate.

Art.nr.	SC1128
Montasje:	På bakken
Spenning:	230 V
Frekvens:	50/60 Hz
Systemforbruk:	12 W
Forkobling:	Faseavsnitt
Dimbar:	Faseavsnitt
Mål:	H:750 B:100 D:100 mm
Vekt:	4 kg
Farge:	Sort
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	189 lm
Lumen/W:	16 lm/W
Forventet levetid (timer):	35000
Lystilbakegang:	L80B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP65
Tilkoblingstype:	Direktetilkobling



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.