


INDUSTRY IP66



Tett og robust industriarmatur med IP66, plugg tilkobling 3x2,5mm i en side. Kan brukes i vaskehall tak eller H=>2,5m på vegg utenfor de verste høytrykkområdene. Her må IK69K benyttes. Klips og braketter i rustfritt stål. Armaturkroppen er laget av aluminium og temperert glass som har slagfasthet; IK08. Effektiviteten (lumen/W) er blant markedets beste. Leveres med festebraketter. På forespørsel: DALI samt andre varianter av størrelser og optikk (maks 34 000 lm og lysspredning fra 50° til 110°). VIKTIG: Ved IT/TT-Nett må det være 2-pol brudd på grunn av restlys.

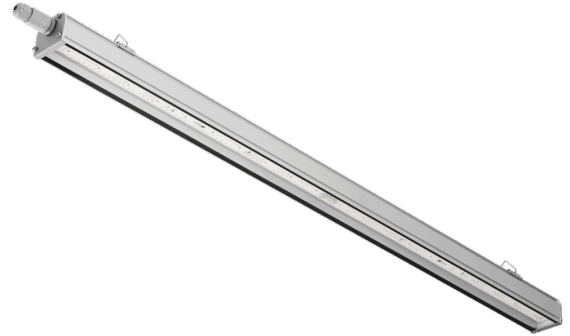

Art.nr.	VM-INDUSTRY-IP66
---------	------------------

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.