



DIO S275 1500DALI 827/830/840 BL IK10 IP65 STANDARD



Utendørs armatur for vegg eller tak. Enkel montasje. Har gjennomgangskobling for både skjult og åpent anlegg. Robust armatur med IK10 og IP65.

Art.nr.	SL1403
Produktnavn:	DIO S275 BL 1500DALI 827/830/840 IP65
Montasje:	Vegg eller tak
Spenning:	230 V
Frekvens:	50/60 Hz
Systemforbruk:	18 W
Ant. drivere 16A C:	68
Forkobling:	DALI
Dimbar:	Ja
Mål:	Ø:275 H:59 mm
Farge:	Sort
Materiale:	Polykarbonat, UV-beständig
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	2700/3000/4000K switch
Lumen ut:	2700/3000/4000K-1332/1480/1550 lm
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L90B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til 45 °C
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Opal polykarbonat
Tilkoblingstype:	Direkte
Gjennomgangskobling:	Ja
Slagfasthet:	IK10
Sertifisering:	Klasse II

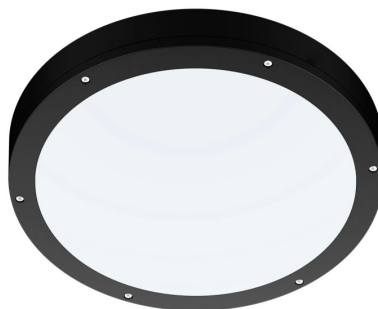

19.05.2024
Med forbehold om endringer og trykkfeil.