

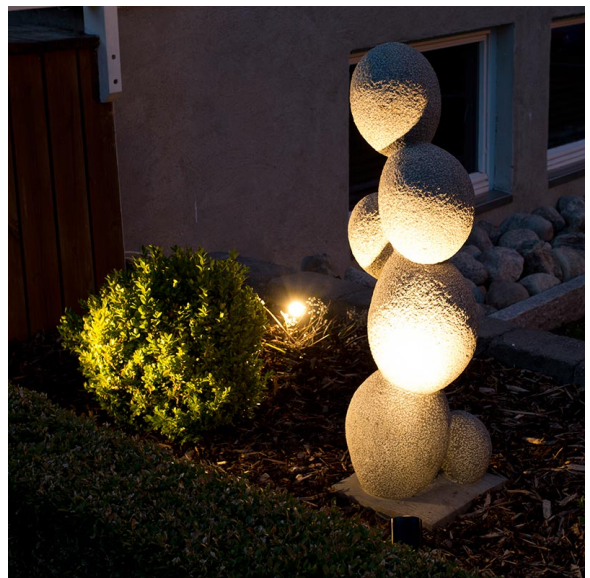


SL220 SPIKE BL 300/500LM 830 IP65 40°



350 mA eller 700 mA. Kan dimmes ved valg av dimbar driver. 3 meter kabel. Lysspredning 40°. Kobles i serie.

Art.nr.	CW1024
Montasje:	I bakken
Strøm:	350/700 mA
Systemforbruk:	2,2 (350mA)/4,6 (700mA) W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	Ø:62,5 H:440 mm
Vekt:	0,512 kg
Farge:	Sort
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	300 (350mA)/520 (700mA) lm
Lumen/W:	136 (350mA)/113 (700mA) lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 50° C
IP-grad:	IP65
Lysspredning:	40°
Tiltbar:	Tilt 90° vri 330°
Tilkoblingstype:	3 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm



09.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.