




MC020 WALL UP/DOWN R20 ALU

110LM 830 IP65 12°

350mA. Dimbar veggspot i anodisert aluminium. Opp/ned-lys. Kobles i serie.



Art.nr.	CW1058
Montasje:	Innfelt vegg
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	2 W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	L:90 B:90 H:35 mm
Vekt:	0,2 kg
Utskjæringshull:	Ø:20 mm
Farge:	Aluminium børstet finish
Materiale:	Anodisert aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	110 lm
Lumen/W:	55 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Klart glass
Lysspredning:	12°
Tilkoblingstype:	15 cm (0.205mm² rød og sort PTFE)

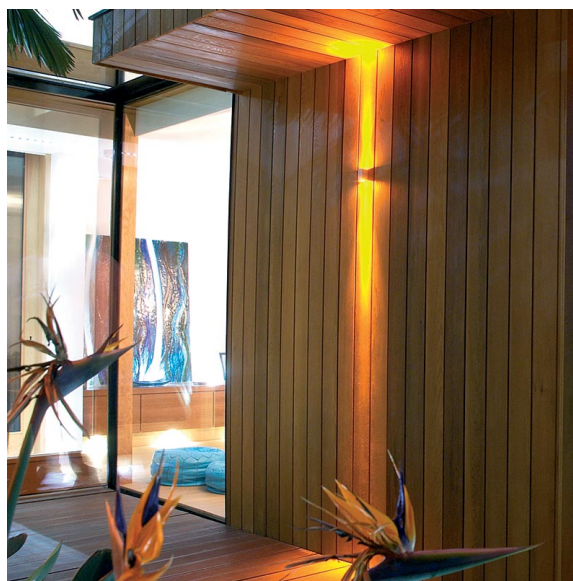

19.05.2024
Med forbehold om endringer og trykkfeil.