




GL051 Q76 ST 45LM 830 IP68 OP



350mA. Firkantet dimbar spot i syrefast marinestål (316). 1 meter ledning. Tåler saltvann. Tråsikker. Lysspredning: 100°. Spotten har frosted glass som gir et mykere lys. Perfekt å plassere langs vegger, stier, blomsterbed osv. Kan brukes både ute og inne. Kobles i serie.

Art.nr.	CW1048
Montasje:	Nedfelt/Innfelt vegg
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	3 W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	L:76 B:76 H:47 mm
Vekt:	0,552 kg
Utskjæringshull:	Ø:65 mm
Farge:	Stål børstet finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	46 lm
Lumen/W:	15 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP68
Avskjerming:	5 mm herdet glass frosted
Lysspredning:	100°
Tilkoblingstype:	1 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm
Slagfasthet:	IK08

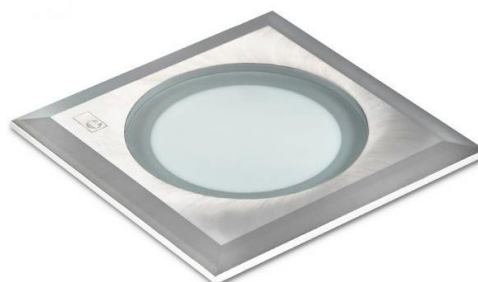

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.