


DRIVER 42W MULTI CC 900* DALI /SWITCH IP20



Dimbar strømforsyning til ECO II LED-panel. Innstilling for strøm er dipswitchet til 1000mA som passer til våre Poseidon II panel. Dimmes med Dali eller Switch-dim.

Art.nr.	S32086
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm/spenning:	MULTI CC
Sekundær spenning:	8-48V V
Strøm:	900* mA
Maks belastning:	50 W
Power Factor:	>0,93
Kommunikasjon:	Dali/Switch
Dimbar:	Ja, Dali/Switch
Fabrikkat, driver:	SLC
Mål:	L:210 B:50 H:32 mm
Materiale:	Polykarbonat
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling

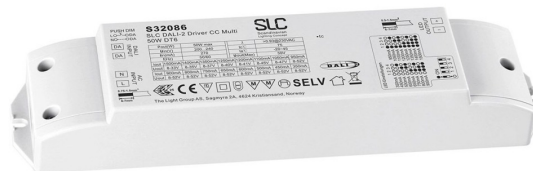

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.