


CONTROLLER DALI DT8 4X5A RGBW /TW



Controlleren kan brukes til styring av alle DT8-fargetyper (XY, Tc, RGBWA, XY+Tc og RGB+Tc). 4 utgangskanaler. Kan programmeres direkte på OLED-skjermen. Kan brukes som DALI-master. Kostnads- og tidsbesparende controller. Mulighet for å forhåndsdefinere og huske 16 scener.

Art.nr.	S23026
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Sekundær spenning:	12-36VDC V
Maks belastning:	480 W
Kommunikasjon:	DALI (DT8)
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:170 B:53,5 H:28 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Polykarbonat
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Strøm:	4 x 5 A

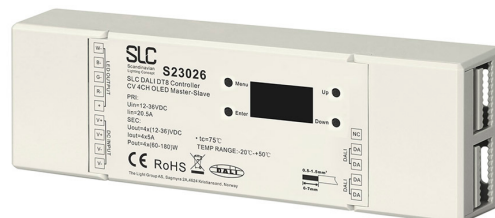

19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.