


DRIVER 50W MULTI CC RF 2X250-1500MA TW



50W RF (Radio Frekvenzy) driver til Tuneable White LED-paneler. Styring av lysmengde og lysfarge. (2x250mA - 1500mA). Sikring (overbelastning, kortslutning, overspenning). PushDim.

Art.nr.	S32066
Spenning:	200-240VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm/spenning:	Constant Current
Sekundær spenning:	15-48VDC V
Strøm:	2x250-1500 mA
Maks belastning:	50 W
Power Factor:	>0,9
Systemforbruk:	62,1 W
Kommunikasjon:	PUSH / RF 869,5MHz
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:210 B:50 H:32 mm
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C, 10 - 95% RH
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Sertifisering:	In compliance with EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547

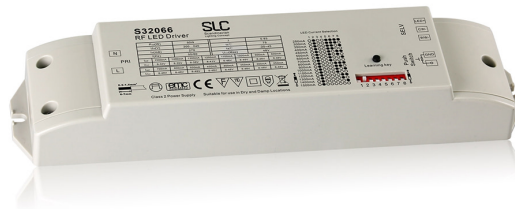

09.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.